


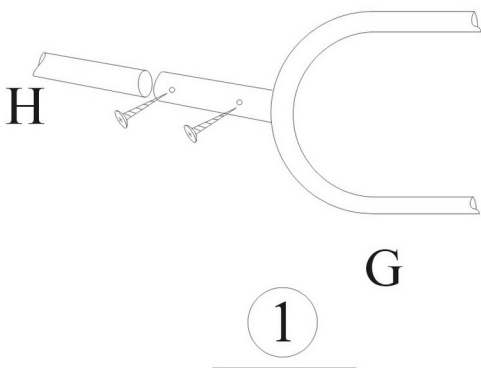
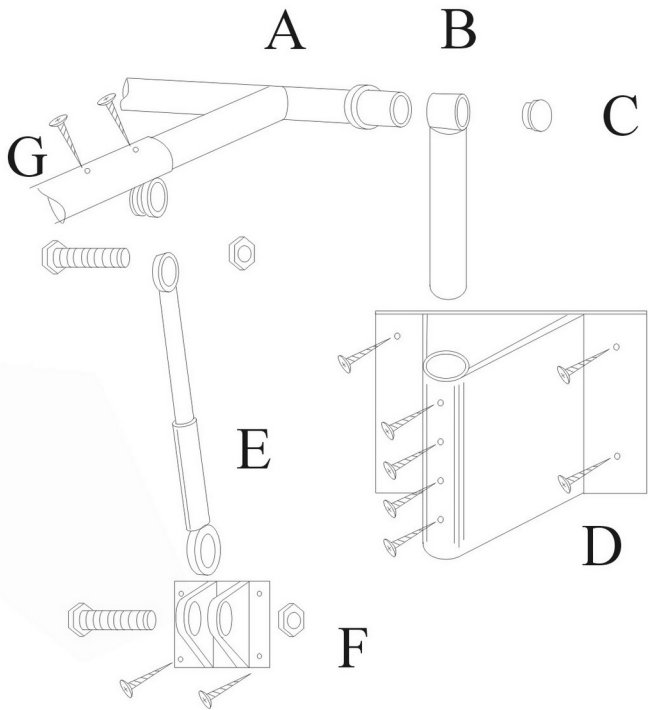



ПІДЙОМНИК
КРИШКИ СПА

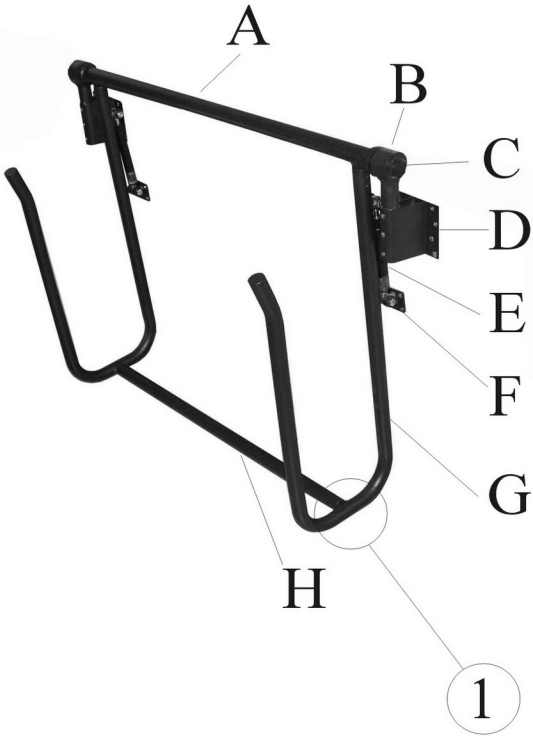

(一)

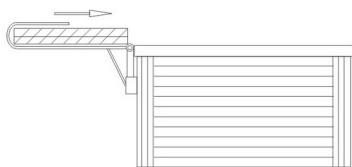

(二)

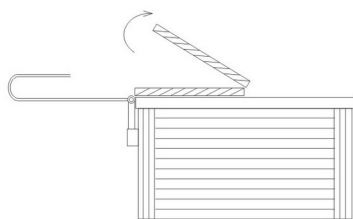


(三)

Тримайте на
одному рівні з
поверхнею СПА


Центральна лінія СПА

Вісь обертання
підйомника
кришки СПА


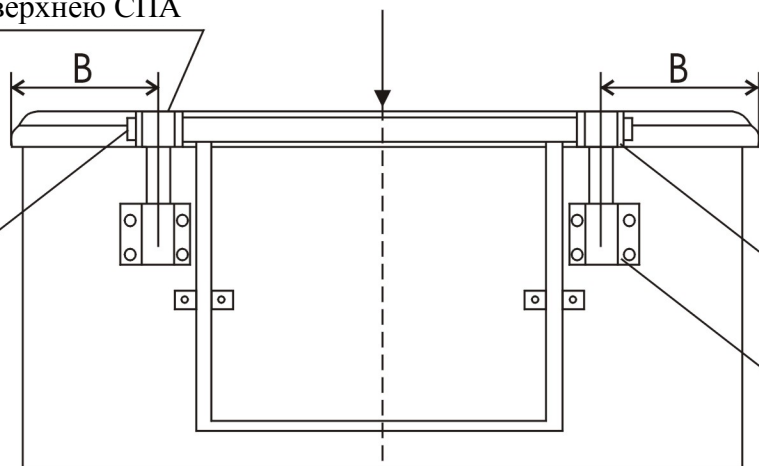


Втулка для осі
обертання підйомника
кришки СПА

Пластина для
фіксації втулки

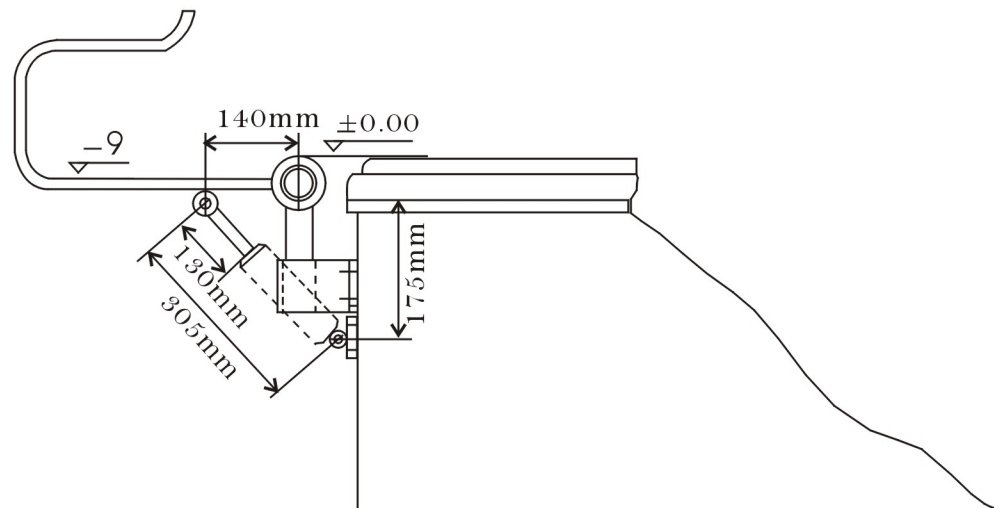

Центральна лінія підйомника кришки

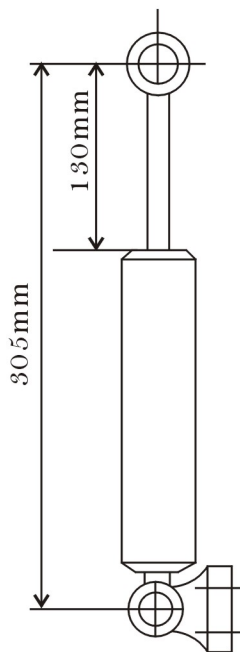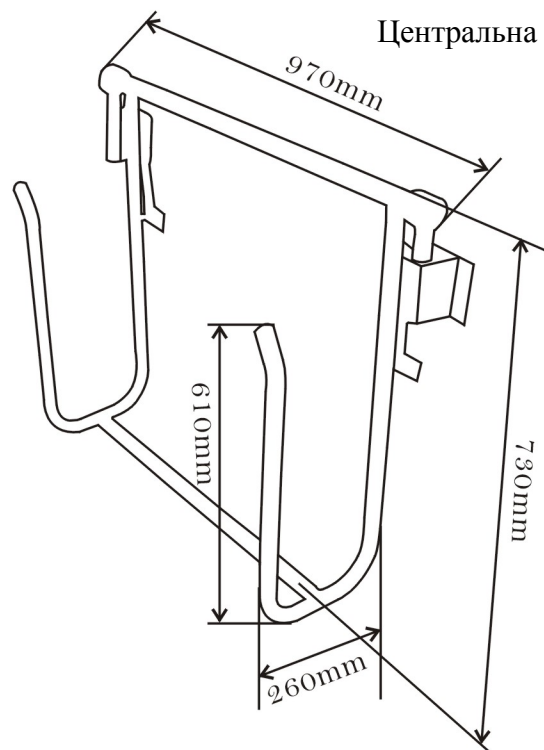

Інструкції:

1. Перед установкою визначте центральну лінію СПА та підйомника кришки, переконайтеся, що дві центральні лінії збігаються, відхилення не мають перевищувати 5 мм.
2. Встановіть вісь обертання підйомника кришки СПА, фіксуючу пластину для кріплення втулки, переконайтеся, що втулка знаходиться на одному рівні з поверхнею СПА, відхилення не мають перевищувати 3 мм.
3. Переведіть підйомник кришки в горизонтальне положення, витягніть амортизуючу пружину гідравлічного тиску на максимальну довжину, як показано на малюнку ліворуч.
4. Встановіть вісь обертання, злегка притисніть фіксуючу пластину, а потім вкрутіть самонарізні гвинти.
5. Після встановлення перевірте роботу підйомника 3-5 разів. Якщо перевірка пройшла успішно, пристрій можна вводити в експлуатацію. Інші інструкції див. у розділі «Встановлення підйомника кришки».