

## ЛАМЕЛИ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РОЛЛЕТ

SPEEDY  
Slatted CoverТребуется срочное изготовление  
 Да  Нет (стр. 484):

С НОЯБРЯ ПО МАРТ

АПРЕЛЬ

С МАЯ ПО АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ

D+5

D+6

D+7

D+6

Заказ №: ..... Заказчик: ..... Дата заказа: .....

**Компания:**

Ф.И.О.: .....

Индекс: ..... Город: .....

Страна: ..... Телефон: .....

E-mail: .....

Контакт в случае недостающей информации:  
.....**Адрес доставки:**

Ф.И.О.: .....

Адрес: .....

Индекс: ..... Город: ..... Страна: .....

Доступ:  Полуприцеп  Грузовик Другое: .....

Заполните форму доступа транспортного средства на стр. 367.

 Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE) Новый бассейн  Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное покрытие: .....**РОЛЛЕТЫ В СБОРЕ****В стандартной комплектации: Непрозрачные ПВХ 84 ламели (фланцы не будут установлены)****Возьмите непрозрачные ПВХ 69 ламели, если у вашего бассейна:**  
- Ширина более 5,05 м - Подрезка ламелей (кроме квадратных ступеней)  
- Радиус более 15 см - Перелив Белый  Серый**Ламели из поликарбоната - 69 мм (нельзя обрабатывать бромом)** Прозрач. черн.  Серебристый  Прозрач. голубой\*  Прозрачный\*  Прозрач. коричн.\*  Прозрач. зеленый\* Оставить каждую третью ламель без заглушки:  Сторона AD  Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м.  
\*Дополнительное время выполнения заказа**Непрозрачные ПВХ69 ламели** Белый  Бежевый  Серый  Голубой\* Оставить каждую третью ламель без заглушки:  Сторона AD  Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м.  
\*Дополнительное время выполнения заказа**СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ (для непрозрачных ПВХ 84 ламелей предусмотрены только квадратные ступени)** Римские ступени  Квадратные ступени  Трапецевидные ступени  Подрезка ламелей**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ**Для непрозрачных ПВХ 84 ламелей  **Pushlock** Белый  Бежевый  Серый  т.Серый**Для непрозрачных ПВХ 69 ламелей и солнечных поликарбонатных ламелей** **Pushlock** Бел.  Беж.  Серый  т.Серый  Голубой  Зеленый арilloвый **Quicklock + Инструменты** Белый  Беж.  Серый **Комплект белых ремней для блокировки**  К бетонной опоре  К деревянной опоре**Способ монтажа:** На закладные На борт На стену На кромку борта (только Pushlock)С автоматическим покрытием Rollinside  
совместим только комплект Pushlock**ИСПОЛЬЗУЕМОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАКРЫТИЕ****Подводные покрытия:** Rollinside:  1 щит  2 щита Глубина механики: ..... см. Rollenergy Evolution  Rollin  Другое: .....**ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ****Ivervec:**  Да **Заполните форму заказа на стр. 399.**  Нет **Ivernea plus:**  Да **Заполните форму заказа на стр. 399.**  Нет

Чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное покрытие: .....

**КОЛИЧЕСТВО ЛАМЕЛЕЙ - НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПВХ 69 ЛАМЕЛИ И СОЛНЕЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЛАМЕЛИ** **Сторона смывающего устройства**


Количество ламелей: .....

Внесите данные о бассейне на следующей странице.

 **Середина бассейна**

Количество ламелей: .....

Длина ламели (с учетом торцевых заглушек): ..... м

 **Сторона напротив смывающего устройства**

Количество ламелей: .....

Внесите данные о бассейне на следующей странице.



Заказывайте связку минимум из 3 ламелей для покрытия со стороны барабана и с противоположной стороны.

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

**ТИП БАСЕЙНА**

Композит

- Марка: .....

- Модель: .....

Бетон     Смола     Дерево

Полистиролбетонный блок     Метал

**ОБЛИЦОВКА**

Лайнер     Армированная пленка

Плитка     Краска


Другое: .....

**БАСЕЙН**

**Диагонали**

Диагональ AC = ..... см

Диагональ BD = ..... см



**Переливы**

Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:  
 AB     BC     CD     AD

Нет


Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвесного монтажа Pushlock)

**INFO**

Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали

Толщина борта  
 ..... см

**скиммер** : Укажите точное расположение скиммера

 : Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ ОБЛИЦОВКИ**




**Расположение скиммеров**

Встроен     Выступает на..... см

Скиммеры, расположенные по ширине **укажите на чертеже**

Скиммеры по длине:     BC     AD

Ступени (см. стр. 364).

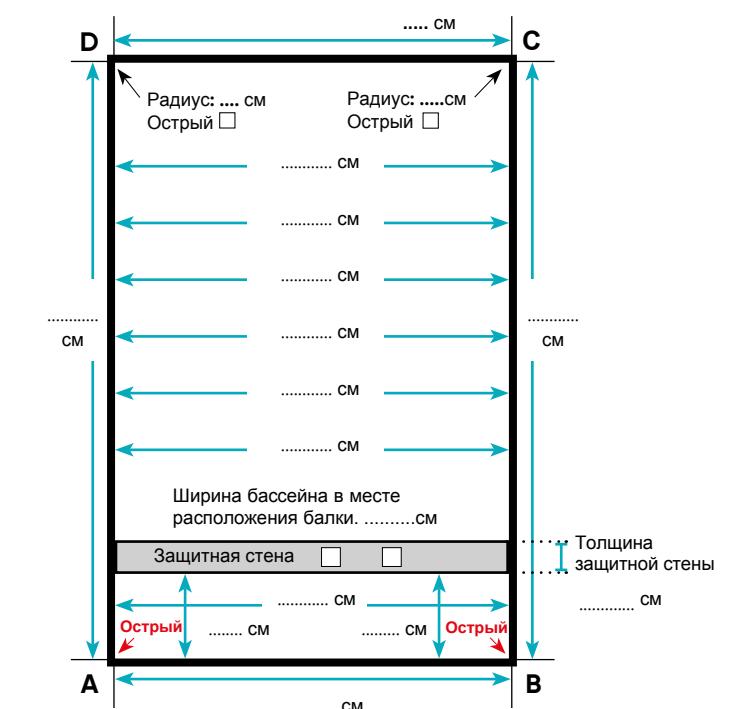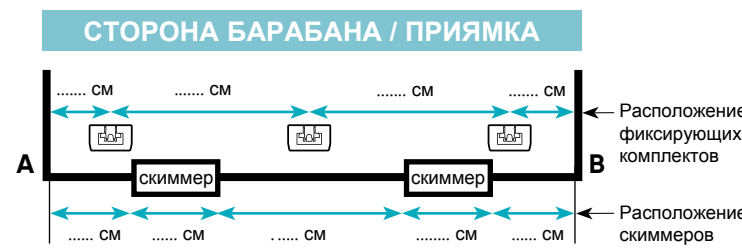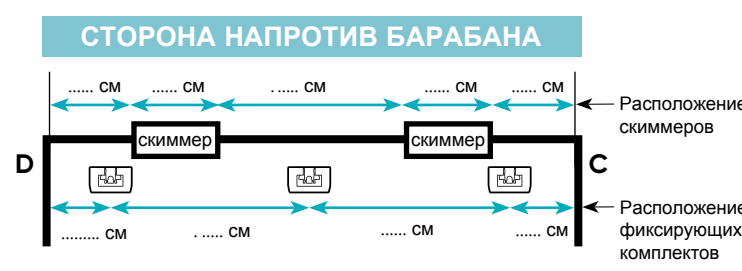

**СТОРОНА БАРАБАНА = АВ**

